


Tubo Spiral

Voce di capitolato

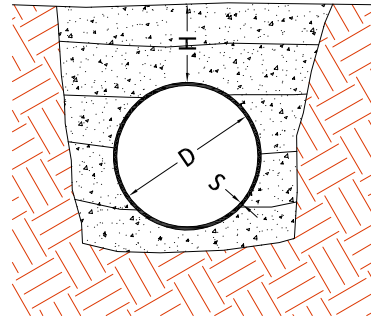

-Tubi Spiral in acciaio strutturale zincato per tombini

Fornitura e posa in opera di tubi metallici a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD secondo EN 10147, zincato a caldo secondo la Norma EN 10327, di spessore variabile da mm 0,8 a mm 1,5, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 metri (escluso lo scavo e la sabbia occorrente per la formazione del letto di posa) prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008.

- Diametro mm 500 spessore mm 1,00
- Diametro mm 600 spessore mm 1,00
- Diametro mm 800 spessore mm 1,00
- Diametro mm 1000 spessore mm 1,00
- Diametro mm 1200 spessore mm 1,25
- Diametro mm 1500 spessore mm 1,50
- Diametro mm 1800 spessore mm 1,50
- Diametro mm 2000 spessore mm 1,50